

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
塑料制壳体。
钢制空心轴。
观察窗 LCD 显示器。
钢制螺纹销。

规格：
经发蓝处理的空心轴。
黑色螺纹销。

提示：
相对机械位置指示器，电子位置指示器提供广泛选项，用于显示角度以及各类丝杠螺距，并记下丝杠调整的每个细节。


* 利用编程软件 21922-09 可自由编程参数。

技术参数：
– 5 位 LCD 显示器
– 数字高度约 11.5mm
– 显示范围 -19999 ... 99999
– 空心轴 $\varnothing 30$ H7mm
– 工作温度 -10 °C 至 +60 °C
– 轴承温度 -30 °C 至 +80 °C
– 转速最大 600 rpm
– 3V 纽扣式锂电池，型号 CR2032。使用期约 2 年
– 抗振性，依照 DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz)，20 g / (100 ... 2000 Hz)
– 冲击强度，依照 DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2，DIN EN 61000-4-4
– 防护等级 IP 51

特征：
– 可自由编程显示值和小数点
– 线性或角度模式
– 调零功能键
– 用于在绝对尺寸和增量尺寸之间切换的功能键
– 直接在设备上编程补偿值
– 轻松更换电池

附件：
– 变径轴套 21940
– 编程软件 21922-09

图纸

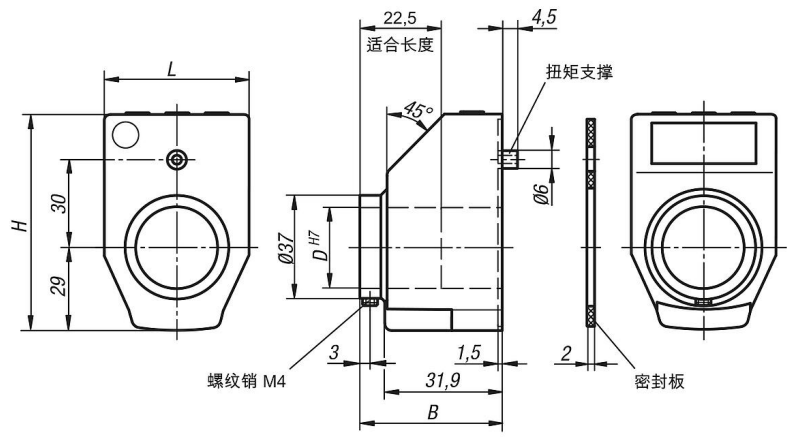

订货号：

21922-

회전 후 표시: 小数位: 安装位置: 计数方向: 颜色: 零位:


例如 21922-0200021120 例如 21922-0200021120 例如 21922-0200021120 例如 21922-0200021120 例如 21922-0200021120 例如 21922-0200021120
请在此指定转一圈后应显示哪个值（通常该值是丝杠螺距）。 请在此指定希望小数位在哪一位上。 1 = 水平丝杠的安装位置 1 = 顺时针（增加的值） 1 = 橙色 0 = 立即
重要：请注意小数位！ 0 = 00000 3 = 垂直丝杠的安装位置 2 = 逆时针（增加的值） 2 = 黑色 5 = 延迟 5 s。



角度模式：
(分辨率 0.1°) 如需显示角度模式，请指定 03600。
在角度模式下转一圈后显示 03600 并在下次旋转时重新开始显示 00000。



角度模式：
如需显示角度模式，小数位最好处于第 1 位上。
由此可在转一圈后获得值 0360.0。

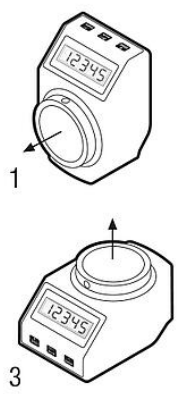

可借此将零位延迟 5s，以防意外归零。

商品概述

订货号	类型 1	类型 2	B	D	H	L
21922-	数字	已程序化	38,8	30	71	48

商品概述
