


Description de l'article/illustrations du produit

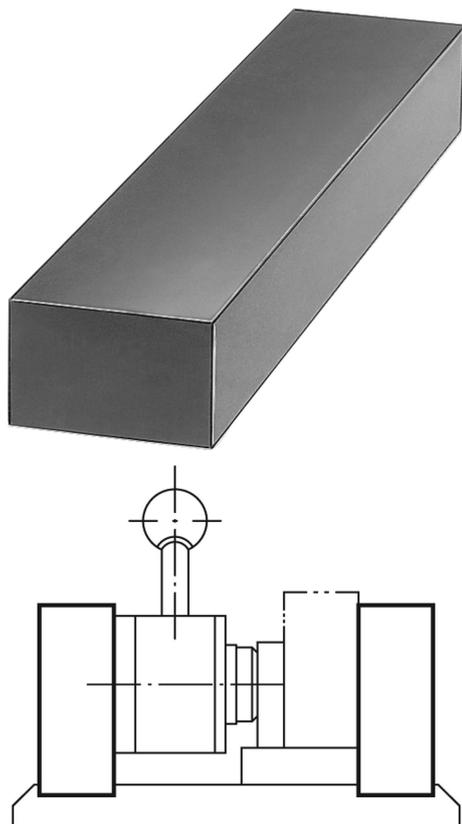

Description

Matière :

Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou EN AW-7075.

Nota :

La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.

Indication de dessin :

Surfaces usinées:

±0,25 mm


Tolérances sur longueur:

≤200 mm: +1/+5

de 201 mm à 400 mm: +4/+15

> 400 mm: +13/+40

Dessins

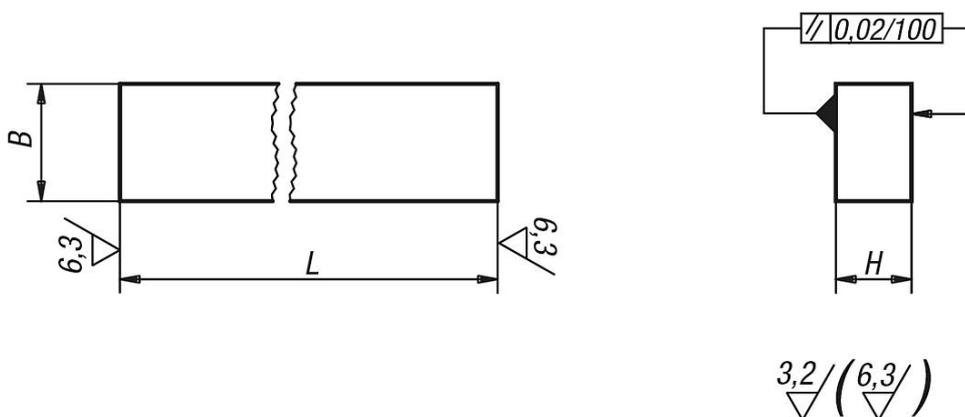

Aperçu des articles

| Référence fonte grise | Référence aluminium | L = Longueur | B | H |
|-----------------------|---------------------|--------------|-----|----|
| 01160-02X | 01160-202X | 300 | 32 | 20 |
| 01160-03X | 01160-203X | 300 | 40 | 25 |
| 01160-04X | 01160-204X | 300/600/800 | 50 | 32 |
| 01160-05X | 01160-205X | 300/600/800 | 63 | 40 |
| 01160-06X | 01160-206X | 300/600/1000 | 80 | 50 |
| 01160-07X | 01160-207X | 300/600/1000 | 100 | 63 |
| 01160-08X | 01160-208X | 300/600 | 125 | 80 |

Aperçu des articles
