

## Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Acier de traitement.



**Finition :**

Traité.


Faces d'appui et cylindre rectifiés.

**Nota :**

Les entretoises sont positionnées et fixées à l'aide de vis CHC calibrées ou de douilles de centrage et vis CHC.

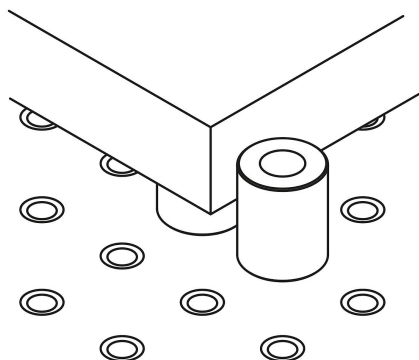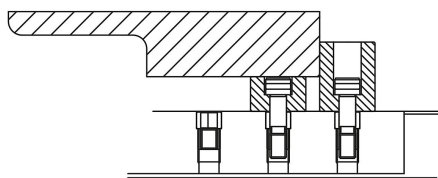

## Dessins

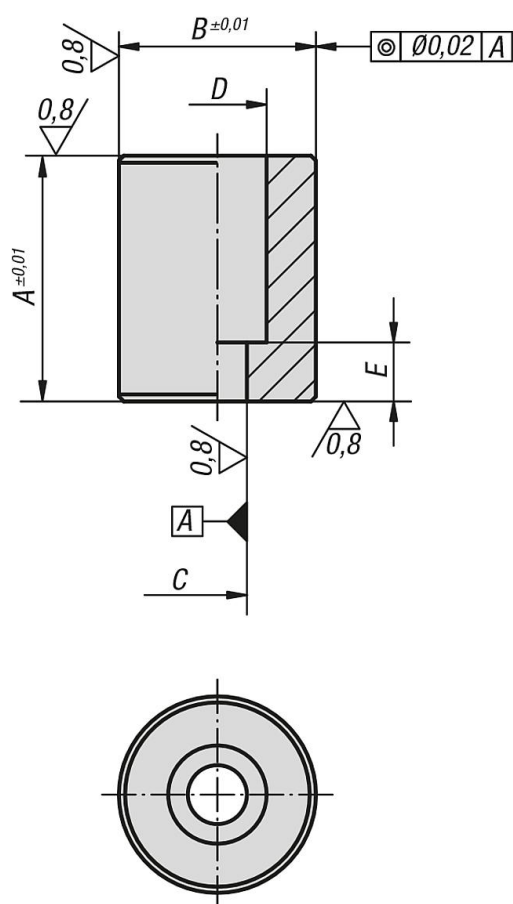

## Aperçu des articles

| Référence   | A   | B  | Diam.<br>pour<br>vis calibrée | D  | E  | Vis rectifiées<br>correspondantes |
|-------------|-----|----|-------------------------------|----|----|-----------------------------------|
| 02394-12025 | 25  | 40 | 12 H7                         | 20 | 12 | 07533-12045                       |
| 02394-12050 | 50  | 40 | 12 H7                         | 20 | 12 | 07533-12045                       |
| 02394-12075 | 75  | 40 | 12 H7                         | 20 | 12 | 07533-12045                       |
| 02394-16050 | 50  | 50 | 16 H7                         | 26 | 15 | 07533-16055                       |
| 02394-16075 | 75  | 50 | 16 H7                         | 26 | 15 | 07533-16055                       |
| 02394-16100 | 100 | 50 | 16 H7                         | 26 | 25 | 07533-16065                       |
| 02394-16125 | 125 | 50 | 16 H7                         | 26 | 25 | 07533-16065                       |