Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Acero.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.

Indicación:
Los acoplamientos rígidos transmiten momentos de torsión a prueba de torsión y sin juego. Su uso se recomienda cuando no existen desviaciones del árbol ni fallos de alineación. Sin desgaste y sin mantenimiento. Los tornillos no se aflojan a consecuencia de vibraciones gracias al dispositivo de retención de tornillos.

La transmisión del máximo par nominal solo se puede lograr si el montaje y la estabilidad dimensional son óptimos.

Velocidad máx. Velocidad 4000 rpm.

Debido a un cambio técnico, algunos de los embragues rígidos pueden seguir suministrándose con un patrón de tornillos sin desplazamiento (todos los tornillos atornillados desde arriba).

Rango de temperatura:
-40 °C - +175 °C.

A petición:
Otras dimensiones.
Versión con chavetero DIN 6885/1, tolerancia P9.

Planos

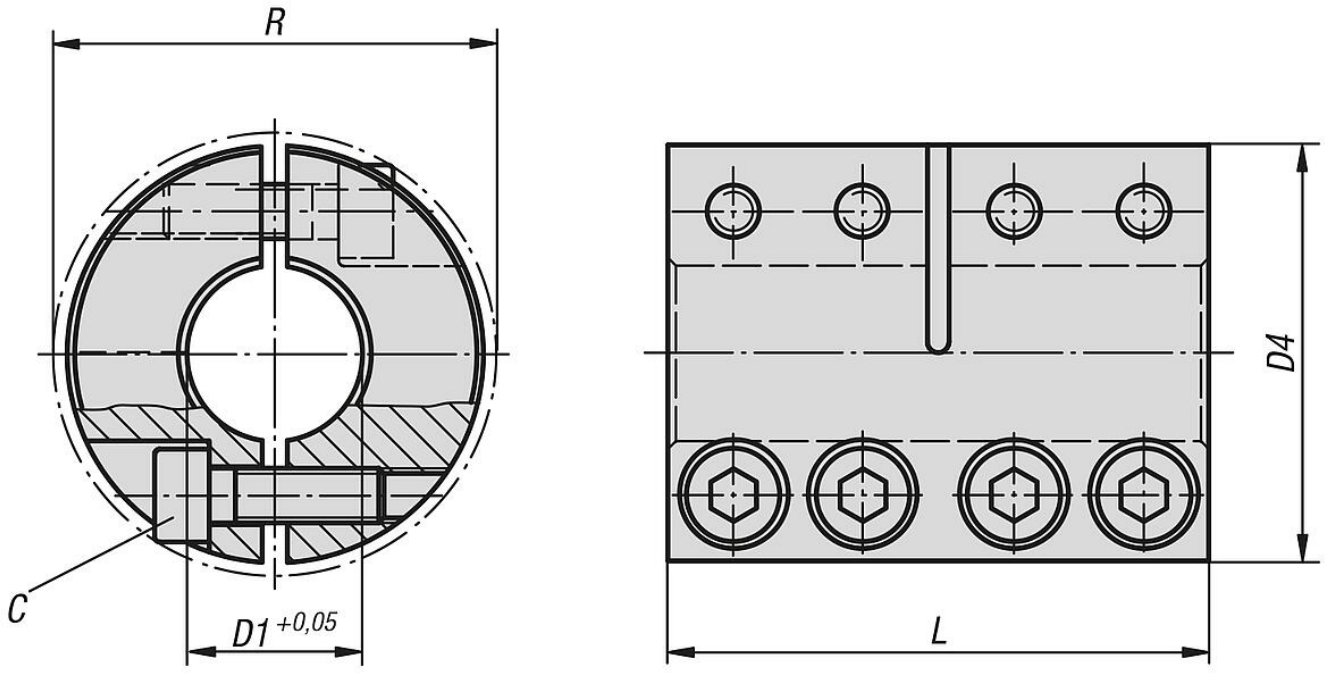

Nuestros productos

Acoplamientos rígidos divididos, acero

Referencia	Material del cuerpo de base	C (DIN 912-12.9)	Par de apriete de los tornillos (Nm)	D1	D4	L	R	Par nominal Nm
23052-1080	acero	M3x8	2,1	8	24	35	26,8	50
23052-1100	acero	M4x12	4,6	10	29	45	32,7	70
23052-1120	acero	M4x12	4,6	12	29	45	32,7	70
23052-1140	acero	M5x16	9,5	14	34	50	39,4	190
23052-1150	acero	M5x16	9,5	15	34	50	39,4	190
23052-1160	acero	M5x16	9,5	16	34	50	39,4	190
23052-1190	acero	M6x18	16	19	42	65	48,2	300
23052-1200	acero	M6x18	16	20	42	65	48,2	350
23052-1250	acero	M6x18	16	25	45	75	50,8	390
23052-1300	acero	M6x18	16	30	54	83	58,6	475
23052-1350	acero	M8x25	39	35	67	95	74,1	1100
23052-1400	acero	M8x25	39	40	77	108	83,4	1325
23052-1500	acero	M10x25	77	50	85	124	93,2	2250

Acoplamientos rígidos divididos, acero inoxidable

Referencia	Material del cuerpo de base	C (DIN 912 A2-70)	Par de apriete de los tornillos (Nm)	D1	D4	L	R	Par nominal Nm
23052-2080	acero inoxidable	M3x8	1,1	8	24	35	26,8	16
23052-2100	acero inoxidable	M4x12	2,5	10	29	45	32,7	70
23052-2120	acero inoxidable	M4x12	2,5	12	29	45	32,7	70
23052-2140	acero inoxidable	M5x16	5,4	14	34	50	39,4	160
23052-2150	acero inoxidable	M5x16	5,4	15	34	50	39,4	160
23052-2160	acero inoxidable	M5x16	5,4	16	34	50	39,4	160
23052-2190	acero inoxidable	M6x18	9,6	19	42	65	48,2	260
23052-2200	acero inoxidable	M6x18	9,6	20	42	65	48,2	300
23052-2250	acero inoxidable	M6x18	9,6	25	45	75	50,8	325
23052-2300	acero inoxidable	M6x18	9,6	30	54	83	58,6	400
23052-2350	acero inoxidable	M8x25	23	35	67	95	74,1	438
23052-2400	acero inoxidable	M8x25	23	40	77	108	83,4	445
23052-2500	acero inoxidable	M10x25	46	50	85	124	93,2	688