

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Tube de précision selon DIN EN 10305, Inox 1.4301.

Broche à filet trapézoïdal, filetage à droite, roulée, Inox 1.4301.

Nota :

Plage de vitesse de rotation moyenne, autoblocage.

Course $S = \text{longueur } L - (2 \times L2 + J)$.

Sur demande :

Filetage à gauche, 2 broches motrices, autres courses ou volants.


Accessoires :

- Guidages Inox 29120, 29130, 29135
- Brides du système d'assemblage de tube

Principe fonctionnel :

Le mouvement de rotation de la broche est transformé en un mouvement linéaire du coulisseau de guidage.

Dessins

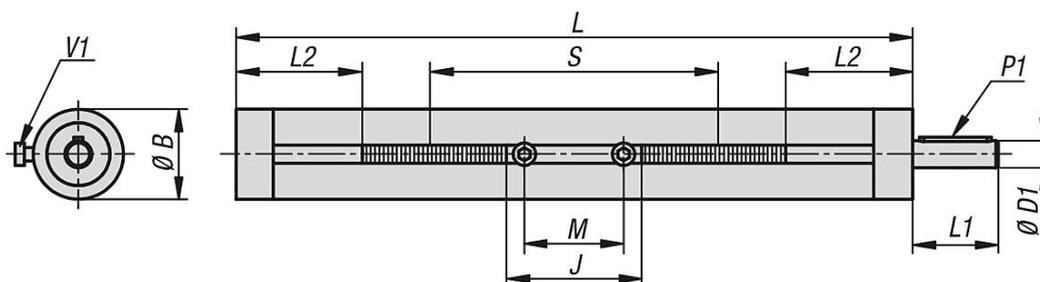

Aperçu des articles

Référence	Finition 1	Type E	Broche	L	Course S	B	D1	J	L1	L2	M	P1 clavette parallèle DIN 6885	V1
29105-1300101X300	avec roulement à bille	30	Tr 14x3	300	109	30	8 h8	31	26	80	22	2 x 2 x 20	M4x8
29105-1300101X500	avec roulement à bille	30	Tr 14x3	500	309	30	8 h8	31	26	80	22	2 x 2 x 20	M4x8
29105-1300101X800	avec roulement à bille	30	Tr 14x3	800	609	30	8 h8	31	26	80	22	2 x 2 x 20	M4x8
29105-1400101X300	avec roulement à bille	40	Tr 20x4	300	107	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10
29105-1400101X500	avec roulement à bille	40	Tr 20x4	500	307	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10
29105-1400101X800	avec roulement à bille	40	Tr 20x4	800	607	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10
29105-1400101X1000	avec roulement à bille	40	Tr 20x4	1000	807	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10