

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
钢制。

提示：
三排滚子链的链节符合 DIN ISO 606。

在 E 型上安装需保证挡板弹簧封闭末端朝向运行方向。

链节数为奇数时需要钩状节锁上链条。使用钩状节时，效率和致断力将降低 20%。

图纸

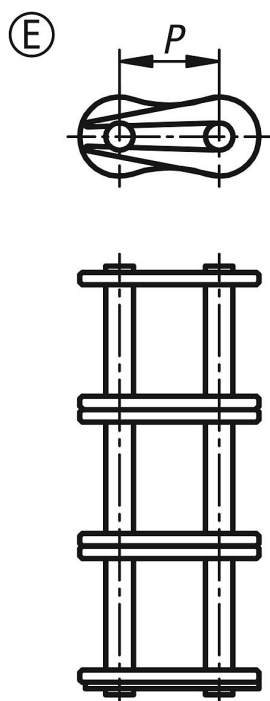

商品概述

| 订货号 | 形状类型 | ISO 编号 | P | 适用于 链条 |
|----------------|------------|--------|--------|--------------|
| 22202-30380732 | LS 插接环节弹簧锁 | 06 B-3 | 9,525 | 3/8 x 7/32 |
| 22202-30120516 | LS 插接环节弹簧锁 | 08 B-3 | 12,7 | 1/2 x 5/16 |
| 22202-30580308 | LS 插接环节弹簧锁 | 10 B-3 | 15,875 | 5/8 x 3/8 |
| 22202-30340716 | LS 插接环节弹簧锁 | 12 B-3 | 19,05 | 3/4 x 7/16 |
| 22202-31001702 | LS 插接环节弹簧锁 | 16 B-3 | 25,4 | 1 x 17,02 mm |