

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
钢制。

提示：
三排滚子链的链节符合 DIN ISO 606。

在 E 型上安装需保证挡板弹簧封闭末端朝向运行方向。

链节数为奇数时需要钩状节锁上链条。使用钩状节时，效率和致断力将降低 20%。

图纸

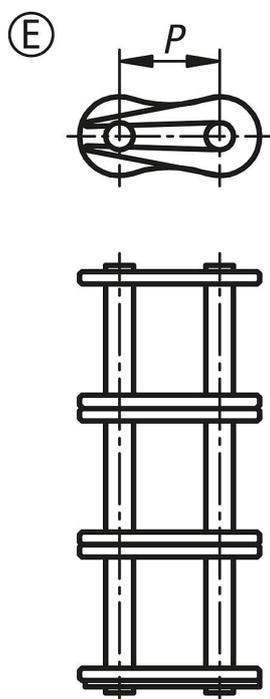

商品概述

订货号	形状类型	ISO 编号	P	适用于 链条
22202-30380732	LS 插接环节弹簧锁	06 B-3	9,525	3/8 x 7/32
22202-30120516	LS 插接环节弹簧锁	08 B-3	12,7	1/2 x 5/16
22202-30580308	LS 插接环节弹簧锁	10 B-3	15,875	5/8 x 3/8
22202-30340716	LS 插接环节弹簧锁	12 B-3	19,05	3/4 x 7/16
22202-31001702	LS 插接环节弹簧锁	16 B-3	25,4	1 x 17,02 mm