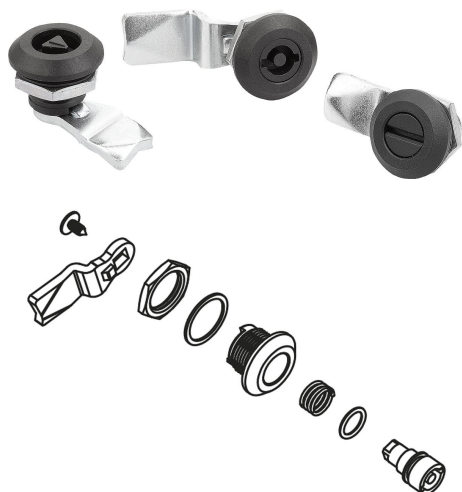


Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Boîtier et manette en plastique PA6 renforcé de fibre de verre.

Écrou en zinc injecté haute pression. Joint torique en NBR, joint plat en CR.

Finition :

Boîtier et manette : noir.

Écrou : zingué.

Nota :

Verrou quart de tour à came à ressort. Configuration à droite ou à gauche avec course de fermeture 90°. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté (avec restrictions en cas de cote A réduite et d'épaisseur de porte importante).

Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les comes sont compatibles avec tous les barilletts.

*La cote A résulte de l'association d'un verrou quart de tour et d'une came et est indiquée pour les comes adaptées.

Accessoires :

Clé à douille 05586.

Came en acier pour verrou quart de tour en acier 05569.

Indication de dessin :

Actionnement :

a) Carré 7 mm

b) Carré 8 mm


c) Fente

d) Double empreinte 3 mm

e) Double empreinte 5 mm

f) Triangulaire 8 mm

Dessins

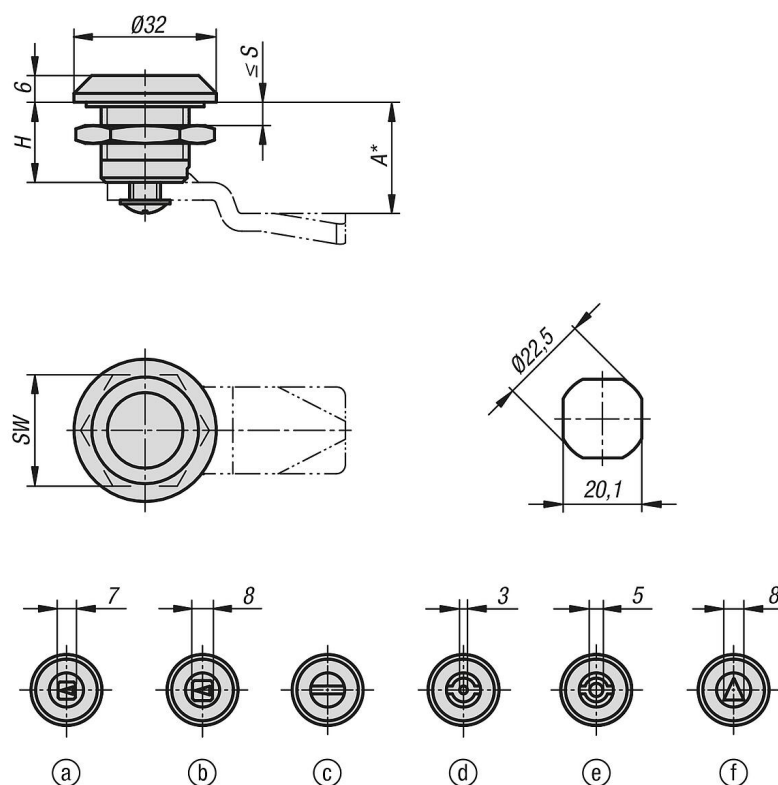

Aperçu des articles

Référence	Actionnement	H	SW	S max.
05567-17185	carré 7 mm	18	27	8
05567-18185	carré 8 mm	18	27	8
05567-20185	fente	18	27	8
05567-43185	double empreinte 3 mm	18	27	8
05567-45185	double empreinte 5 mm	18	27	8
05567-88185	triangulaire 8 mm	18	27	8