Description de l'article/illustrations du produit

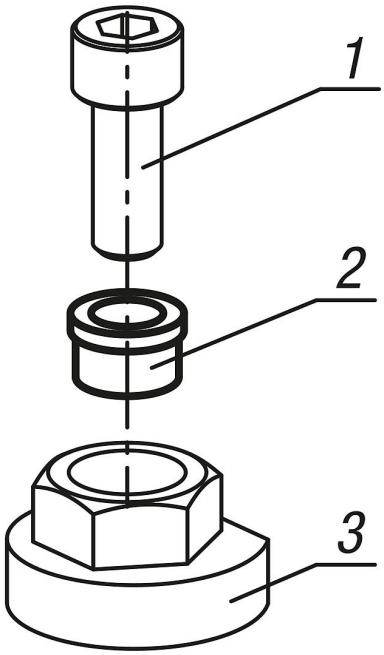

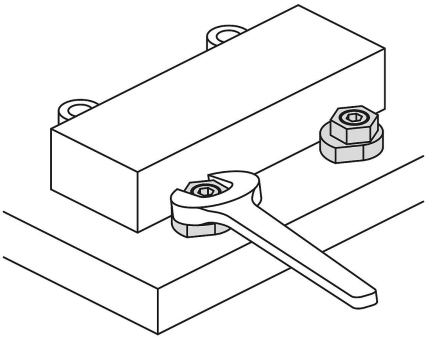

Description

Matière :
Acier de traitement.

Finition :
Bruni.

Montage :
1. Insérez la vis d'arrêt dans la douille à collerette ainsi que dans l'excentrique de bridage et vissez fermement sur la plaque de base.
2. La pièce à usiner est fixée en serrant l'excentrique de bridage à l'aide d'une clé plate.

Avantages :
- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants

Indication de dessin :
1) Vis d'arrêt
2) Douille à collerette
3) Excentrique de bridage

Dessins

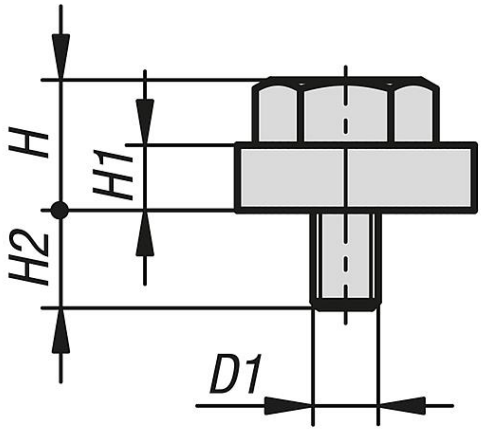

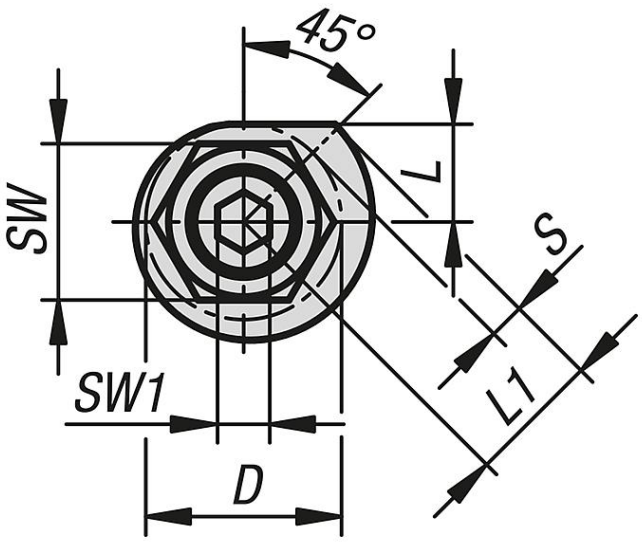

Aperçu des articles

Référence	D	D1	H	H1	H2	L	L1	SW	SW1	Force de serrage kN	Course S	Couple de serrage max. Nm
04431-05-08	24	M8	16	8	12	12	16,4	19	6	5,2	4,4	50
04431-05-10	30	M10	20	10	15	15	20,5	24	8	8	5,5	75
04431-05-12	34	M12	24	12	18	17	23,2	27	10	9,3	6,2	90