

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Indicación:




Los bloques de sujeción de 09060-2010 a 09060-2030 están compuestos de un sistema magnético permanente con paso polar estrecho, que actúa en dos o tres superficies (paso polar de 4 mm).

Para la sujeción de piezas de trabajo de acero extremadamente finas, recomendamos el bloque de sujeción 09060-2040, con un paso polar fino de 1,3 mm. La vida útil magnética de los bloques de sujeción es ilimitada bajo las condiciones imperantes en la fabricación industrial.

La altura de los bloques de sujeción se pueden rebajar o pulir a la mitad aproximadamente sin mermar significativamente la fuerza de adherencia.

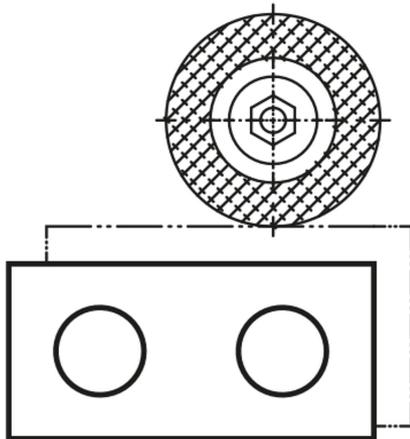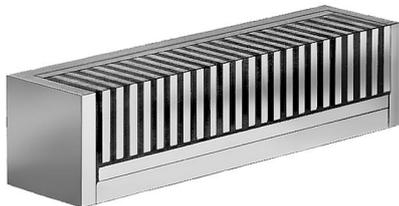

Planos

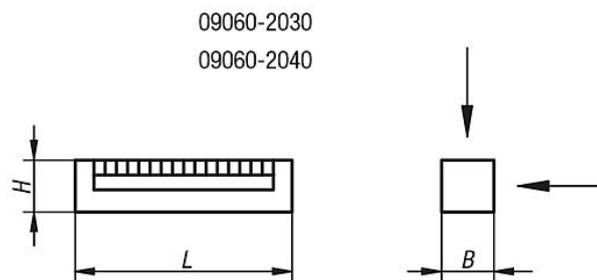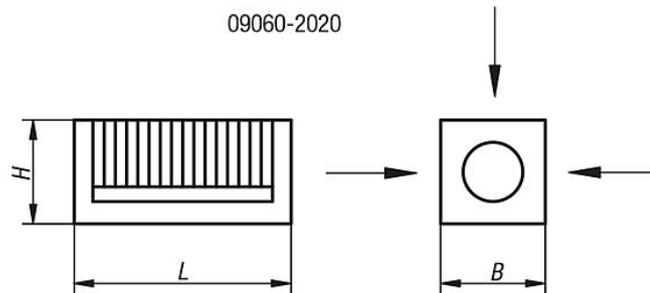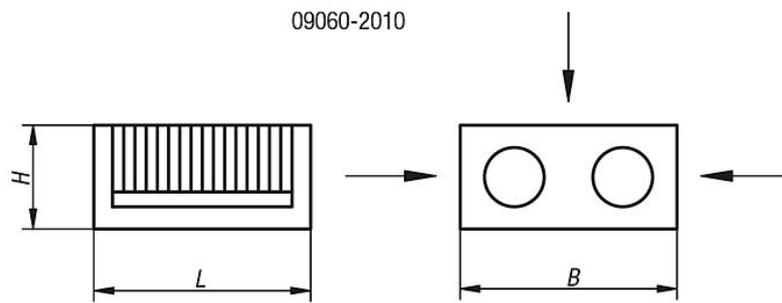

Nuestros productos

Referencia	L	B	H	Desviación angular máx.	Superficies de adherencia mm
09060-2010	100	100	50	10°	1 superficie 100x100 2 superficies 100x50
09060-2020	100	50	50	10°	3 superficies 100x50
09060-2030	100	25	25	10°	2 superficies 100x25
09060-2040	100	25	25	10°	2 superficies 100x25

Nuestros productos
