

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Corpo della livella sferica acciaio inox.

A partire da Ø 14 mm in alluminio.

Visore vetro.

Versione:

Alluminio anodizzato nero.

Nota:

Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.

Eccellente contorno della bolla ed esclusione dell'asse parallelo al piano mediante anello della bolla interno.


- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido chiaro

Range di temperatura:

Da -35 °C a +55 °C.

Minuto primo	Gradi in forma decimale	Differenza di altezza in mm / metro
1'	0,0167°	0,291 mm
5'	0,0833°	1,455 mm
10'	0,1667°	2,910 mm
20'	0,3333°	5,820 mm
25'	0,4167°	7,275 mm
30'	0,5000°	8,730 mm
40'	0,6667°	11,640 mm
50'	0,8333°	14,550 mm
53'	0,8833°	15,423 mm

Disegni

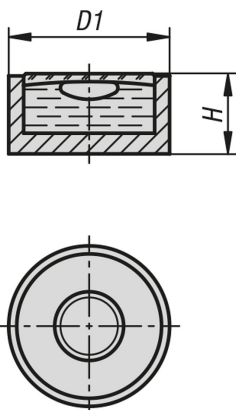

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D1	H	Sensibilità
21808-120710	acciaio inox	12	6	10'
21808-120725	acciaio inox	12	6	25'
21808-140710	alluminio	14	6,5	10'
21808-140720	alluminio	14	6,5	20'
21808-150710	alluminio	15	6,5	10'
21808-150720	alluminio	15	6,8	20'
21808-200810	alluminio	20	8,5	10'
21808-200820	alluminio	20	8,5	20'
21808-250910	alluminio	25	8,5	10'
21808-250920	alluminio	25	8,5	20'

