

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio zincato.

Nota:

Le sfere portanti con elementi a molla consentono una ripartizione uniforme del carico durante il trasporto di merci con una superficie di scorrimento irregolare. Se impiegato in macchinari come presse per punzonatura, presse piegatrici ecc., l'elemento azionato da molla ritorna in superficie al termine della procedura di lavorazione e il pezzo può essere fatto rotolare.



Con forza finale (N) la sfera portante si ritrae completamente.

Nota disegno:


- 1) Sfera di carico
- 2) Sfera portante

Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio

Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox

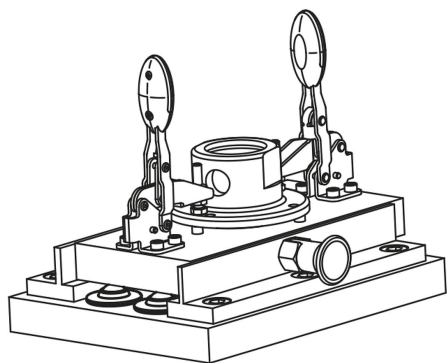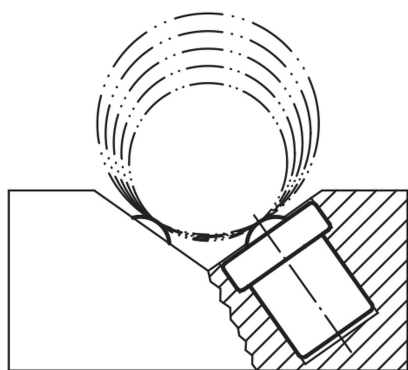

Disegni

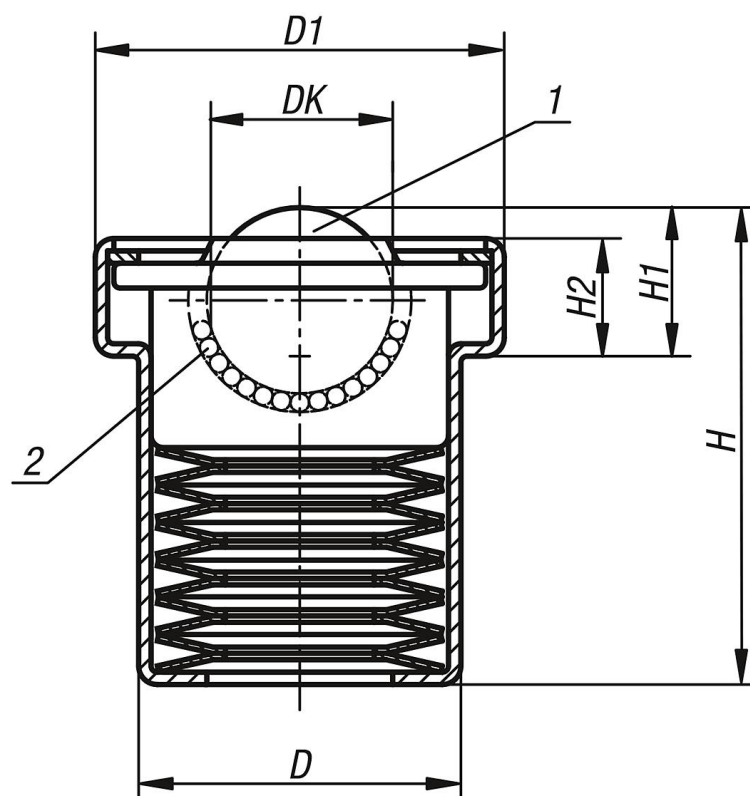

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	DK	D	D1	H	H1	H2	Forza di precarico (N)	Forza finale (N)	Tolleranza per forza di precarico e forza finale (%)
95154-122	B	22,2	39	50	51,5	18,5	14	730	860	+25 / -7,5
95154-130	B	30	48,2	62	70	24,4	17,7	1350	1600	+15 / -7,5
95154-145	B	45	66,4	85	100,5	35,6	24,2	2280	2770	+15 / -7,5
95154-222	C	22,2	39	50	51,5	18,5	14	730	860	+25 / -7,5
95154-230	C	30	48,2	62	70	24,4	17,7	1350	1600	+15 / -7,5
95154-245	C	45	66,4	85	100,5	35,6	24,2	2280	2770	+15 / -7,5