

## Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Cerniera in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Asse in acciaio. Maniglia a leva in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Sistema meccanico in acciaio.

**Versione:**

Cerniera colore .  
Asse zincato.  
Maniglia a leva colore nero.  
Sistema meccanico colore nero zincato.

**Nota:**

Le cerniere possono essere bloccate in ogni posizione con una maniglia a leva disinnestabile.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.


I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.

**Su richiesta:**

Cerniere con punte di posizionamento (cave 6, 8 e 10) per profili in alluminio. Combinazioni di diversi battenti a cerniera.

## Disegni

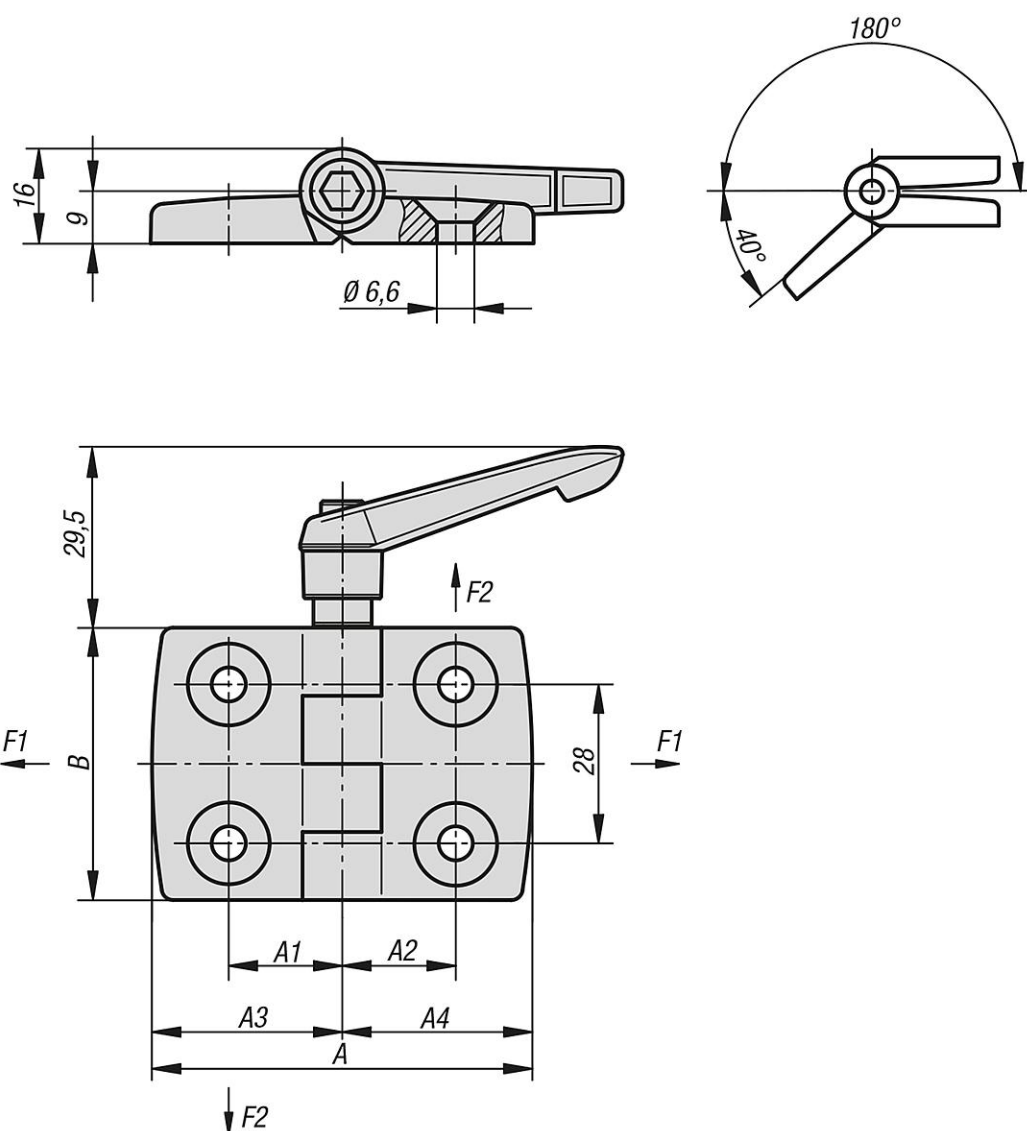

## Sintesi articoli

| N. ordine    | A   | A1   | A2   | A3   | A4   | B  | F1<br>N | F2<br>N |
|--------------|-----|------|------|------|------|----|---------|---------|
| 27853-251515 | 52  | 15   | 15   | 26   | 26   | 48 | 500     | 380     |
| 27853-301818 | 59  | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 48 | 700     | 400     |
| 27853-352020 | 72  | 20   | 20   | 36   | 36   | 48 | 700     | 400     |
| 27853-402323 | 77  | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 48 | 750     | 450     |
| 27853-452525 | 87  | 25   | 25   | 43,5 | 43,5 | 48 | 750     | 450     |
| 27853-502828 | 97  | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 48 | 800     | 425     |
| 27853-603333 | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 48 | 850     | 175     |