

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Acciaio per cuscinetti volventi 100Cr6.  
Guarnizione in gomma NBR.

**Versione:**

Con guarnizione su entrambi i lati e anello esterno convesso.

**Nota:**


I cuscinetti elastici corrispondono nella struttura interna ai cuscinetti a sfere a gola profonda standard delle serie 6200 e 6300. Tuttavia possiedono anelli interni allargati per un più semplice fissaggio sugli alberi. Gli anelli interni sono prodotti con una tolleranza positiva. Utilizzando alberi con tolleranze h si avranno accoppiamenti provvisori e di scorrimento. Il fissaggio dell'albero avviene mediante perni filettati nell'anello interno spostati da 2 a 120°.

I cuscinetti elastici sono pronti all'uso e lubrificati permanentemente con grasso per cuscinetti volventi.

**Range di temperatura:**

Da -15 °C a +100 °C.

## Disegni

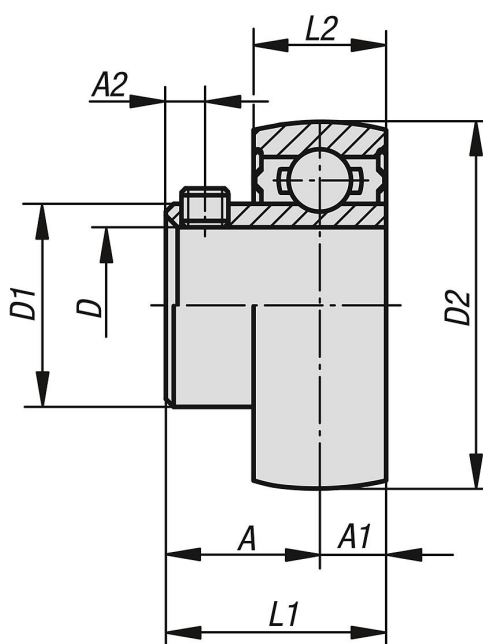

## Sintesi articoli

| N. ordine   | Cuscinetto | D  | A    | A1  | A2  | D1   | D2 | L1 | L2 | Perno filettato | Capacità di carico dinamico kN | Capacità di carico statico kN |
|-------------|------------|----|------|-----|-----|------|----|----|----|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 24235-12201 | B 201      | 12 | 16   | 6   | 4,5 | 24,7 | 40 | 22 | 12 | M5x0,8          | 7,36                           | 4,48                          |
| 24235-15202 | B 202      | 15 | 16   | 6   | 4,5 | 24,7 | 40 | 22 | 12 | M5x0,8          | 7,36                           | 4,48                          |
| 24235-17203 | B 203      | 17 | 16   | 6   | 4,5 | 24,7 | 40 | 22 | 12 | M5x0,8          | 7,36                           | 4,48                          |
| 24235-20204 | B 204      | 20 | 18   | 7   | 4,5 | 29   | 47 | 25 | 14 | M5x0,8          | 9,88                           | 6,2                           |
| 24235-25205 | B 205      | 25 | 19,5 | 7,5 | 5,5 | 34   | 52 | 27 | 15 | M6x0,75         | 10,78                          | 6,98                          |

## Sintesi articoli

| N. ordine   | Cuscinetto | D  | A    | A1  | A2  | D1   | D2 | L1 | L2 | Perno filettato | Capacità di carico dinamico kN | Capacità di carico statico kN |
|-------------|------------|----|------|-----|-----|------|----|----|----|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 24235-30206 | B 206      | 30 | 22   | 8   | 6   | 40,5 | 62 | 30 | 16 | M6x0,75         | 14,97                          | 10,04                         |
| 24235-35207 | B 207      | 35 | 23,5 | 8,5 | 6,5 | 48   | 72 | 32 | 17 | M8x1            | 19,75                          | 13,67                         |