

商品描述/产品说明



产品说明

材料、规格：

G型：调质钢脚座，易切削钢球体，渗碳及黑色氧化处理。


热塑性弹性防滑垫。

提示：

防滑垫可以吸收振动，避免铰接脚杯侧滑。

表格中所述的负载能力是建议，所用铰接脚杯可承受持续的最大静态负荷。

图纸

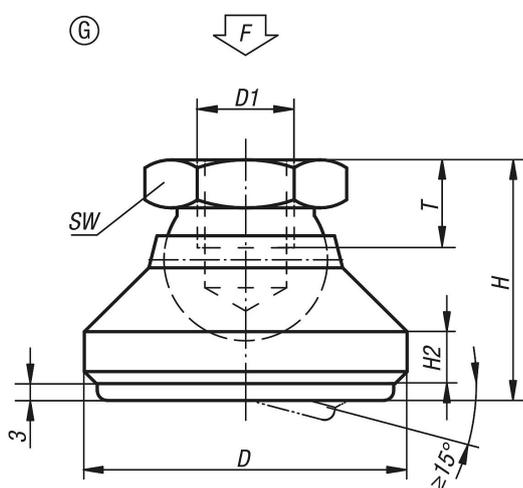

商品概述

订货号	类型	D	D1	H	H2	T	SW	负载能力 max. kN
07144-410	G	32	M10	25	5	10	17	12
07144-412	G	40	M12	29	6	12	19	17
07144-416	G	50	M16	35	7	14	24	20
07144-420	G	60	M20	45	8	18	30	24